



LUZ HEXAGONAL

ADVANCE

GRUPO RUAN & RUAN


ADVANCE


ADVANCE - Material Eléctrico Lda.

Rua A, nº 306 - Árvore, 4480-619 - Vila do Conde

(+351) 252 615 273 | geral@gruporr.pt

Chamada para rede fixa nacional (Portugal)

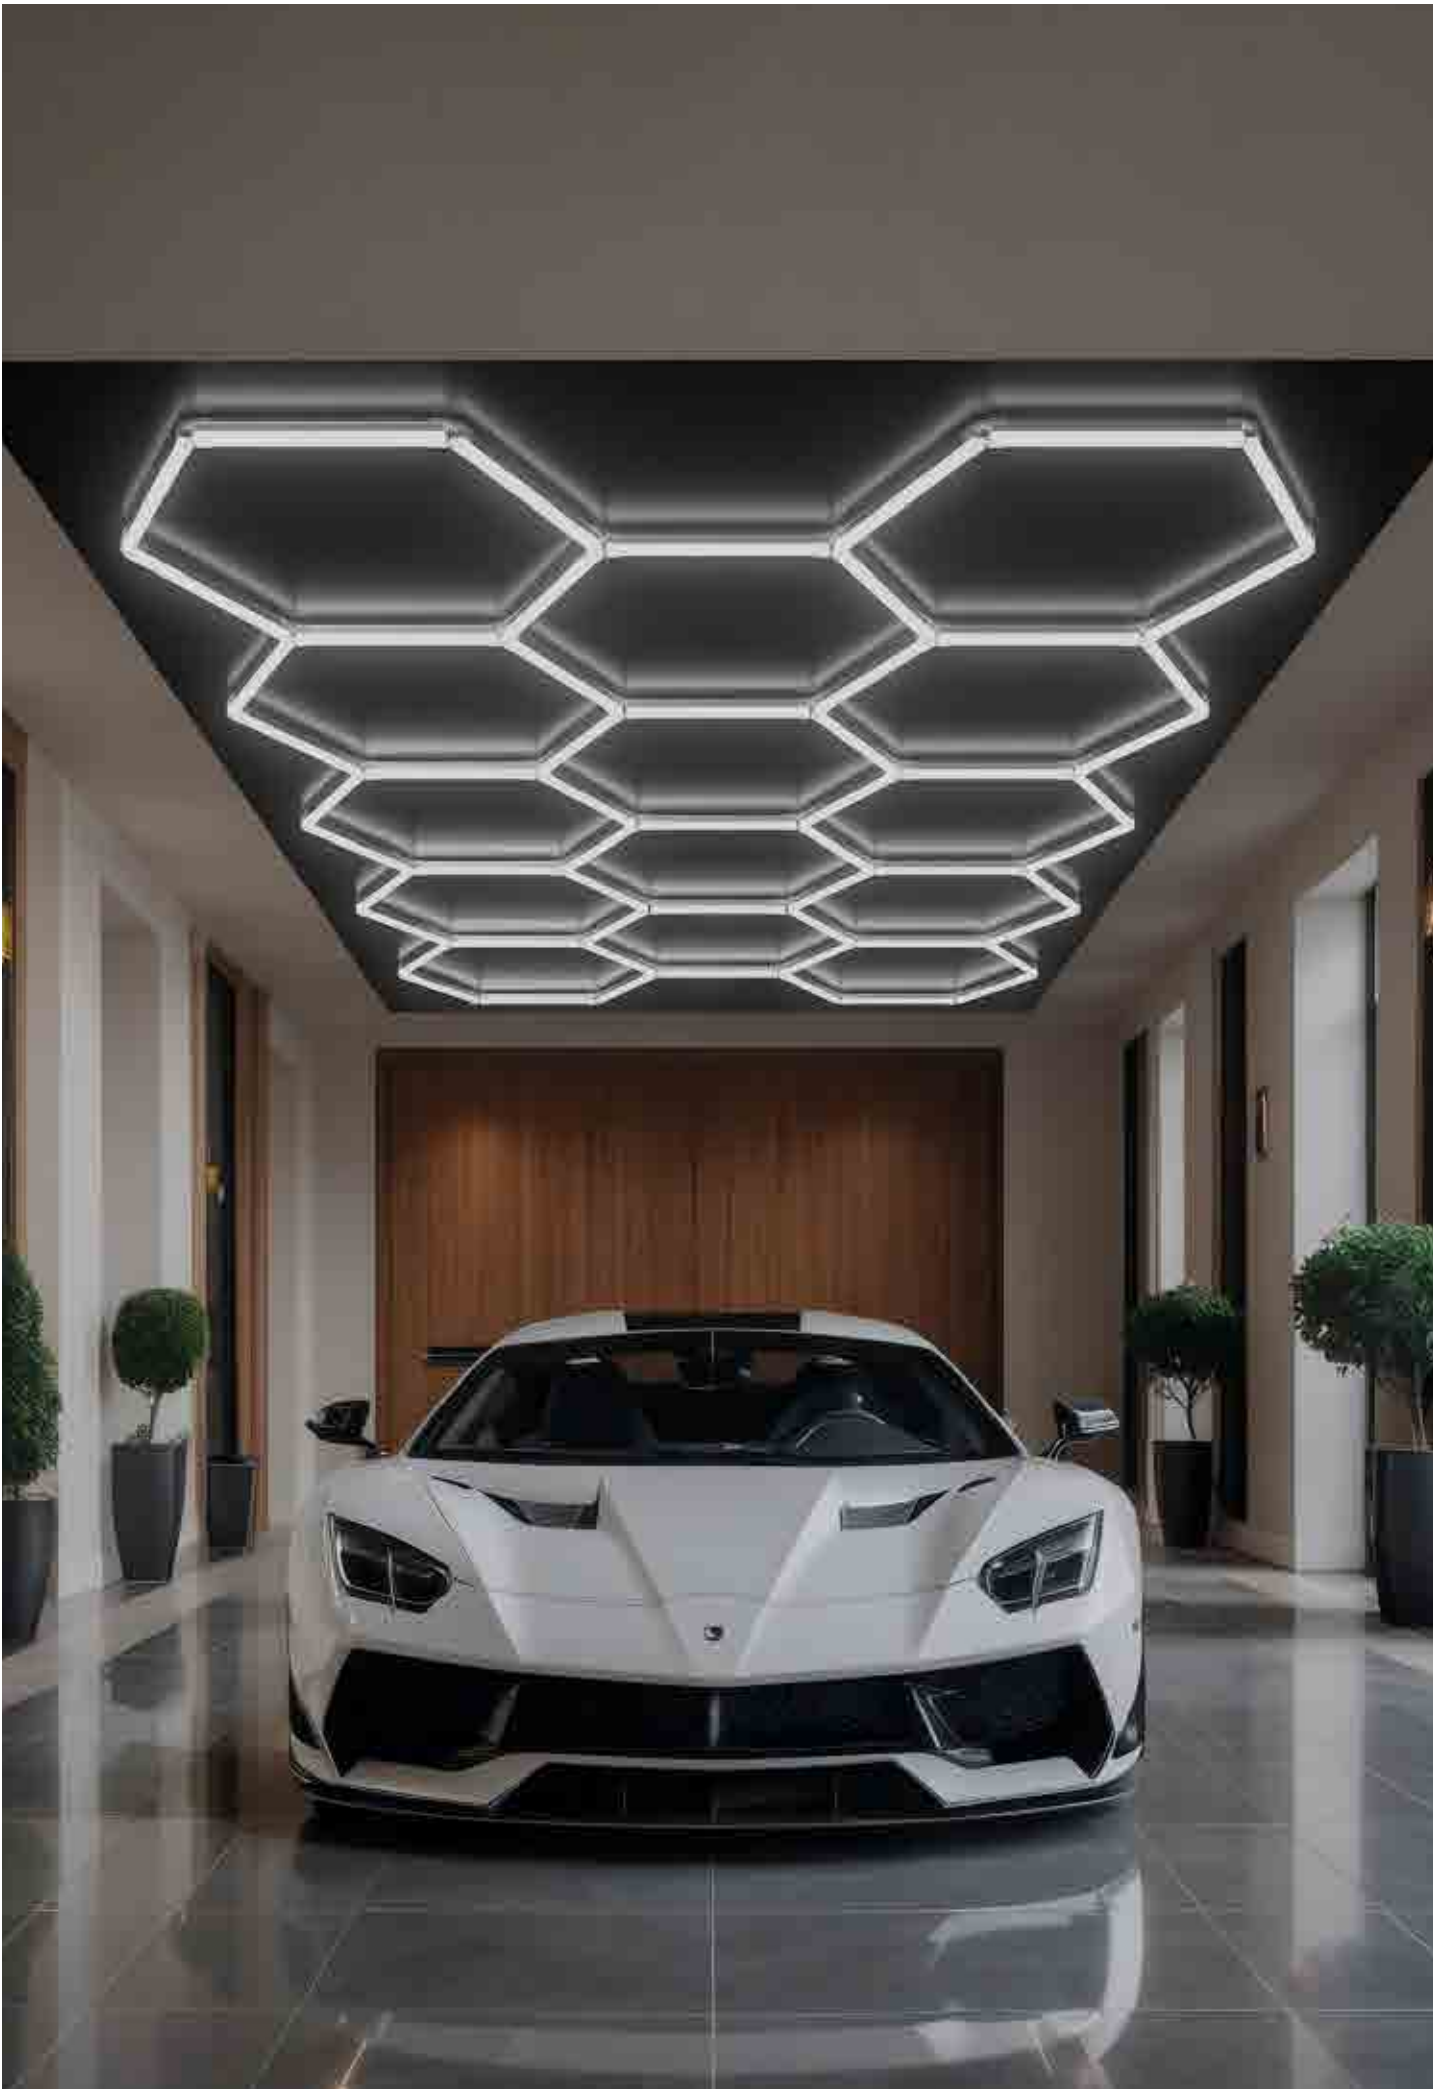

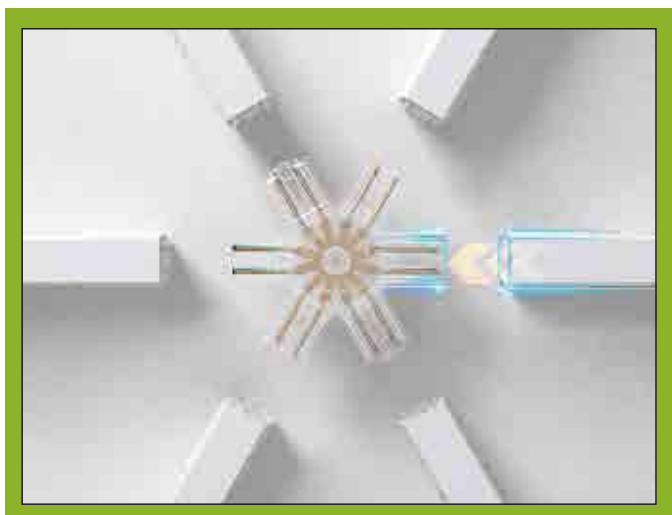

A estrutura personalizável da luminária permite uma integração perfeita em diferentes ambientes e projetos.

O design com orifício lateral permite uma instalação numa única etapa, garantindo rapidez e eficiência.

Após a instalação e fixação, o sistema pode ser facilmente desmontado e substituído, assegurando uma manutenção simples e prática.



Fabricado em policarbonato (PC) ignífugo, um material mais resistente e durável, adequado a múltiplas aplicações.

A fonte de alimentação desenvolvida de forma independente, com uma configuração mais profissional, garante um desempenho estável e prolonga eficazmente a vida útil.

Design inovador, com múltiplas opções de ligação e diversas configurações possíveis, sem limitações de forma.

Não requer suportes adicionais e permite uma instalação simples e intuitiva.

A montagem recorre a ligações elétricas seguras, garantindo fiabilidade e eficiência.


O mecanismo de bloqueio automático elimina a necessidade de união manual, possibilitando uma instalação numa única etapa.



Chips LED rigorosamente selecionados garantem uma fonte de luz de elevado brilho, assegurando desempenho consistente e qualidade superior.

O difusor em policarbonato (PC) proporciona uma iluminação homogénea e confortável, protegendo o espaço de trabalho com um padrão luminoso profissional.




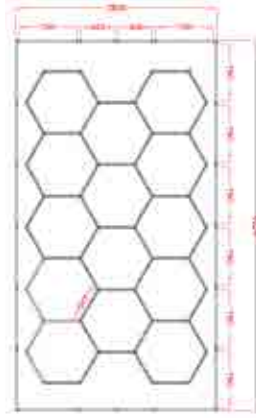

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4824*2604mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 564.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 16 pcs	Ref.:48337 61 pcs	Ref.:50026 16 pcs	Ref.:50033 3 pcs
Ref.:49983 27 pcs	Ref.:49976 17 pcs	Ref.:50040 1 pcs	Ref.:50125 2 pcs
Ref.:50132 2 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional

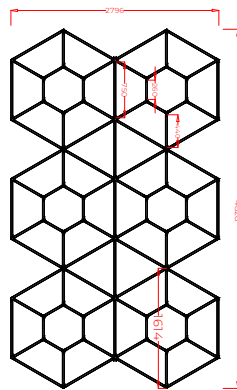

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 745.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48351 36 pcs	Ref.:48337 36 pcs	Ref.:48290 35 pcs	Ref.:49983 36 pcs
Ref.:50002 9 pcs	Ref.:50019 16 pcs	Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 2 pcs
—	Ref.:50149 40 pcs	Ref.:50156 1 pcs	opcional

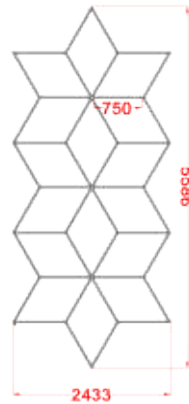

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 5567*2439mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 441W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 42 pcs	Ref.:49983 14 pcs	Ref.:50002 3 pcs	Ref.:50019 2 pcs
Ref.:50064 6 pcs	Ref.:49990 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs	—
Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional	—

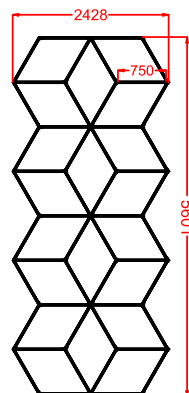

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 5601*2428mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 525W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 50 pcs	Ref.:49990 2 pcs	Ref.:50002 3 pcs	Ref.:50019 8 pcs
Ref.:49976 2 pcs	Ref.:49983 15 pcs	Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 2 pcs
—	Ref.:50149 20 pcs	Ref.:50156 1 pcs	opcional

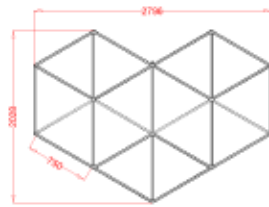

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*2028mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 273W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 26 pcs	Ref.:50002 4 pcs	Ref.:49990 2 pcs	Ref.:50019 7 pcs
Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 1 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs
Ref.:50156 opcional			



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 1722*1253mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 169W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 26 pcs	Ref.:50002 4 pcs	Ref.:49990 2 pcs	Ref.:50019 7 pcs
Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50132 1 pcs	—	Ref.:50125 1 pcs
Ref.:50156 opcional			

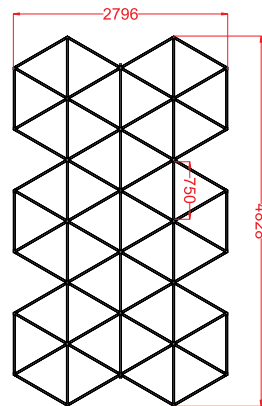

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 745.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48290 71 pcs	Ref.:50002 16 pcs	Ref.:50019 16 pcs	Ref.:50125 1 pcs
Ref.:50132 2 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional

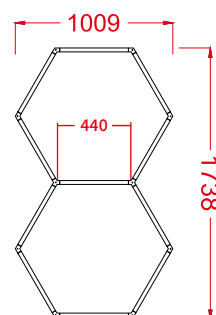

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 1009*1738mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 71.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 11 pcs	Ref.:49976 7 pcs	Ref.:49983 3 pcs	Ref.:50125 1 pcs
Ref.:50132 1 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4875*2428mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 472.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 45 pcs	Ref.:49983 12 pcs	Ref.:50002 3 pcs	Ref.:50019 4 pcs
Ref.:50064 2 pcs	Ref.:49976 2 pcs	Ref.:49990 3 pcs	Ref.:50125 2 pcs
+ Ref.:50095 1 pcs+1 pcs	— 20 pcs	Ref.:50132 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2815*2439mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 189W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 18 pcs	Ref.:49983 6 pcs	Ref.:50002 1 pcs	Ref.:50064 5 pcs
+ Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 1 pcs	— 10 pcs	Ref.:50149 1 pcs



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 1508*1741mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 117W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 18 pcs	Ref.:49983 6 pcs	Ref.:50002 1 pcs	Ref.:50064 5 pcs
+ Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 1 pcs	Ref.:50026 10 pcs	Ref.:50149 1 pcs
— 10 pcs			



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 968*1118mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 72W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48351 18 pcs	Ref.:49983 6 pcs	Ref.:50002 1 pcs	Ref.:50064 5 pcs
+ Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 1 pcs	— 10 pcs	Ref.:50149 1 pcs

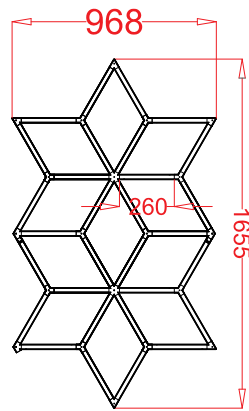

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 968*1655mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 120W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48351 30 pcs	Ref.:49983 10 pcs	Ref.:50002 2 pcs	Ref.:50019 3 pcs
Ref.:50064 5 pcs	Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 1 pcs	—
Ref.:50149 1 pcs			

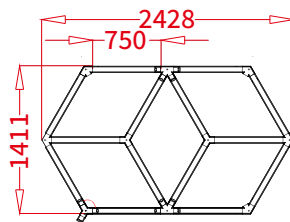

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 1411*2428mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 147W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 14 pcs	Ref.:49990 2 pcs	Ref.:50019 2 pcs	Ref.:49976 3 pcs
Ref.:49983 3 pcs	Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 1 pcs	—
Ref.:50149 1 pcs			



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 874*1498mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 91W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 14 pcs	Ref.:49990 2 pcs	Ref.:50019 2 pcs	Ref.:49976 3 pcs
Ref.:49983 3 pcs	Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 1 pcs	—
Ref.:50149 1 pcs			

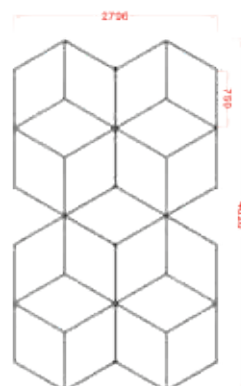

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 546W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 52 pcs	Ref.:49990 4 pcs	Ref.:50002 4 pcs	Ref.:50019 4 pcs
Ref.:49976 6 pcs	Ref.:49983 14 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
—	Ref.:50149 1 pcs		

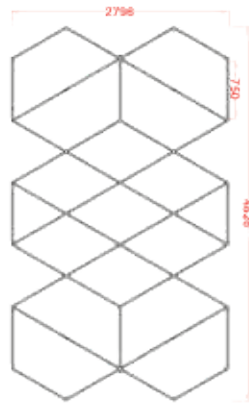

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 504W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 48 pcs	Ref.:50026 4 pcs	Ref.:50019 8 pcs	Ref.:49976 8 pcs
Ref.:50057 8 pcs	Ref.:49983 2 pcs	Ref.:50002 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
— 20 pcs	Ref.:50149 1 pcs	+ Ref.:50125	

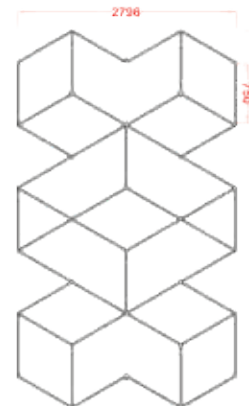

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 504W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 48 pcs	Ref.:49976 4 pcs	Ref.:50088 2 pcs	Ref.:50019 14 pcs
Ref.:50057 2 pcs	Ref.:49983 6 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50095 2 pcs
Ref.:50101 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50132 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs

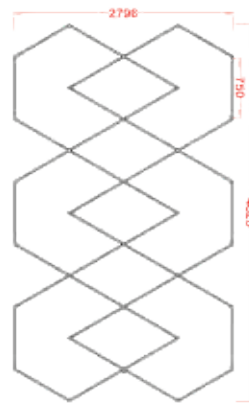

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 441W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 42 pcs	Ref.:50064 6 pcs	Ref.:50057 8 pcs	Ref.:49976 16 pcs
Ref.:50088 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50125 2 pcs
Ref.:50149 1 pcs			

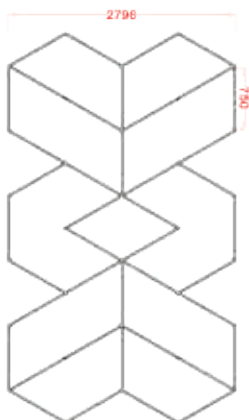

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 441W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 42 pcs	Ref.:49976 12 pcs	Ref.:50088 2 pcs	Ref.:50019 4 pcs
Ref.:50101 2 pcs	Ref.:50071 4 pcs	Ref.:50026 4 pcs	Ref.:50064 2 pcs
Ref.:49983 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs+1 pcs

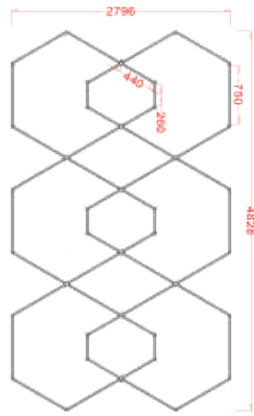

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 417W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48351 6 pcs	Ref.:48337 12 pcs	Ref.:48290 30 pcs	Ref.:50057 10 pcs
Ref.:49976 26 pcs	Ref.:49983 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs	— 20 pcs
Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional	

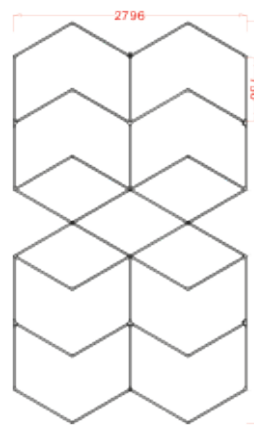

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 462W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 44 pcs	Ref.:49976 16 pcs	Ref.:50088 2 pcs	Ref.:50019 4 pcs
Ref.:50057 2 pcs	Ref.:50101 2 pcs	Ref.:50095 2 pcs	Ref.:50071 4 pcs
Ref.:50125 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50132 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs

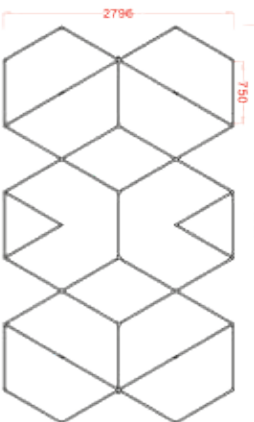

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 472.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 45 pcs	Ref.:50088 1 pcs	Ref.:50019 8 pcs	Ref.:50026 4 pcs
Ref.:49976 8 pcs	Ref.:50057 4 pcs	Ref.:49983 4 pcs	Ref.:50064 2 pcs
+ Ref.:50125 1 pcs	— 20 pcs	Ref.:50132 1 pcs	Ref.:50149 1 pcs

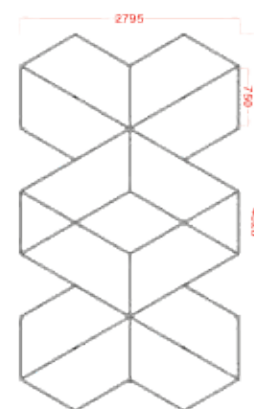

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 483W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48290 46 pcs	Ref.:50057 2 pcs	Ref.:49976 8 pcs	Ref.:49983 2 pcs
Ref.:50026 4 pcs	Ref.:50019 8 pcs	Ref.:50101 2 pcs	Ref.:50002 2 pcs
+ Ref.:50125 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50095 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs+1 pcs

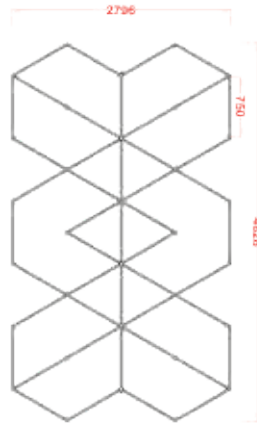


Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 493.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48290 47 pcs	Ref.:49976 12 pcs	Ref.:50002 4 pcs	Ref.:50019 4 pcs
Ref.:50064 2 pcs	Ref.:50026 4 pcs	Ref.:50057 4 pcs	Ref.:50071 2 pcs
Ref.:50132 2 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional


+ Ref.:50125

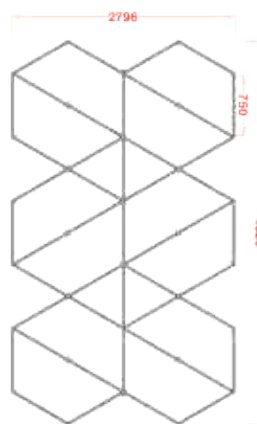

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 493.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48290 47 pcs	Ref.:49976 10 pcs	Ref.:50088 7 pcs	Ref.:50019 6 pcs
Ref.:50026 6 pcs	Ref.:50057 4 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
—	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional	—

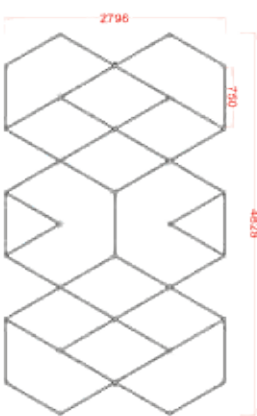


Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 493.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48290 47 pcs	Ref.:49976 8 pcs	Ref.:49983 2 pcs	Ref.:50019 8 pcs
Ref.:50064 2 pcs + 2 pcs	Ref.:50064 2 pcs	Ref.:50057 6 pcs	Ref.:50088 2 pcs
Ref.:50132 2 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs	—


+ Ref.:50125

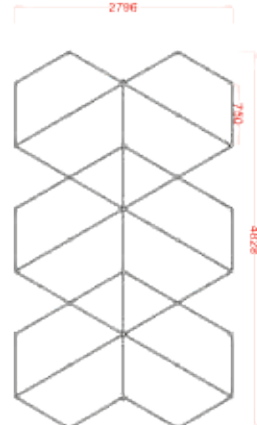

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 493.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 47 pcs	Ref.:49976 10 pcs	Ref.:50019 6 pcs	Ref.:50002 3 pcs
Ref.:50026 6 pcs	Ref.:50071 3 pcs	Ref.:50057 4 pcs	Ref.:50125 2 pcs
—	Ref.:50132 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs	—

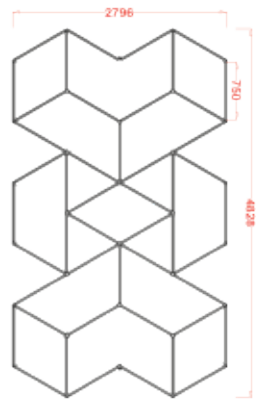

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 504W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 48 pcs	Ref.:49976 8 pcs	Ref.:50088 2 pcs	Ref.:50019 10 pcs
Ref.:49983 6 pcs	Ref.:49990 6 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
— 20 pcs	Ref.:50149 1 pcs		

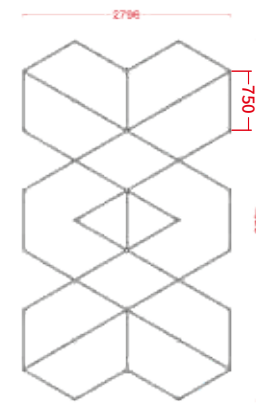

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 472.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 45 pcs	Ref.:49976 12 pcs	Ref.:50019 4 pcs	Ref.:50026 4 pcs
Ref.:50064 2 pcs	Ref.:50057 4 pcs	Ref.:50088 4 pcs	Ref.:50071 2 pcs
Ref.:50132 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50149 1 pcs	+ Ref.:50125

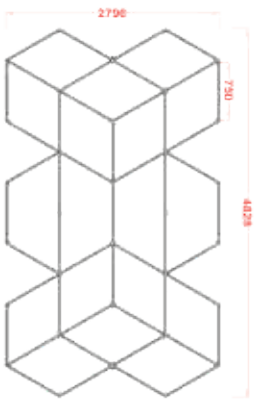

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 514.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 49 pcs	Ref.:49976 12 pcs	Ref.:50088 6 pcs	Ref.:50019 4 pcs
Ref.:49983 2 pcs	Ref.:50026 2 pcs	Ref.:50071 6 pcs	Ref.:50125 2 pcs
Ref.:50132 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50149 20 pcs	

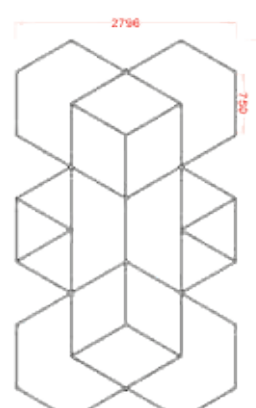

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 514.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 49 pcs	Ref.:49976 12 pcs	Ref.:50088 6 pcs	Ref.:50019 8 pcs
Ref.:49983 2 pcs	Ref.:49990 2 pcs	Ref.:50071 2 pcs	Ref.:50125 2 pcs
— 20 pcs	Ref.:50132 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs	

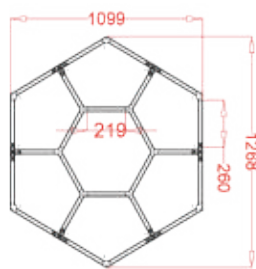

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 1269*1099mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 90W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48375 12 pcs	Ref.:48351 12 pcs	Ref.:49983 7 pcs	Ref.:50125 1 pcs
Ref.:49976 5 pcs	Ref.:50040 6 pcs	Ref.:50132 1 pcs	— 10 pcs
Ref.:50149 1 pcs			

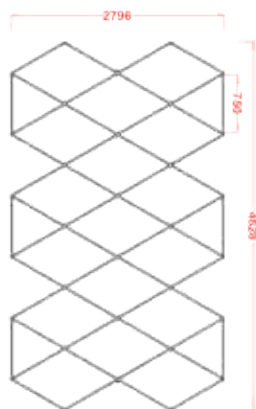

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 567W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 54 pcs	Ref.:50019 12 pcs	Ref.:49976 4 pcs	Ref.:50057 16 pcs
+ Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50149 1 pcs

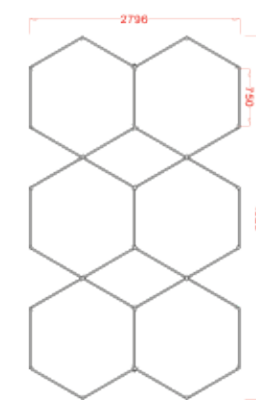

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 346.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 33 pcs	Ref.:50057 4 pcs	Ref.:49983 4 pcs	Ref.:49976 16 pcs
+ Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50149 1 pcs

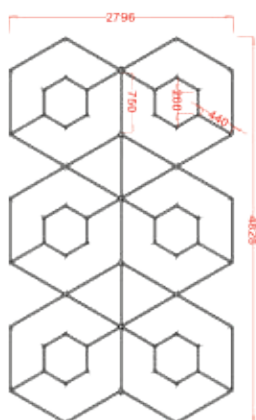

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 589.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48351 36 pcs	Ref.:48337 12 pcs	Ref.:48290 35 pcs	Ref.:49983 12 pcs
Ref.:50002 2 pcs	Ref.:50019 6 pcs	Ref.:49976 34 pcs	Ref.:50071 2 pcs
+ Ref.:50002 1 pcs+1 pcs	Ref.:50057 4 pcs	— 40 pcs	Ref.:50132 2 pcs+1 pcs
+ Ref.:50125			

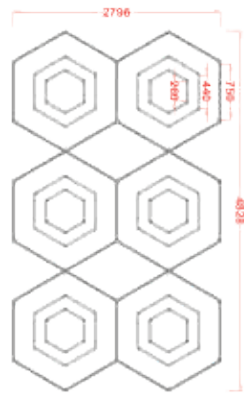

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 724.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48351 36 pcs	Ref.:48337 36 pcs	Ref.:48290 33 pcs	Ref.:49983 19 pcs
Ref.:50057 4 pcs	Ref.:49976 75 pcs	Ref.:50125 13 pcs	Ref.:50132 13 pcs
60 pcs	Ref.:50149 1 pcs		

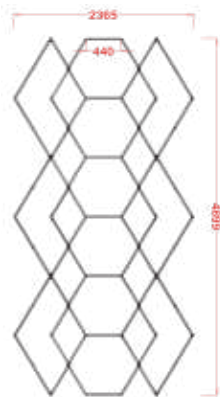

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4899*2365mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 513.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 79 pcs	Ref.:50057 16 pcs	Ref.:50064 4 pcs	Ref.:49983 12 pcs
Ref.:49976 14 pcs	Ref.:50026 12 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
30 pcs	Ref.:50149 1 pcs		

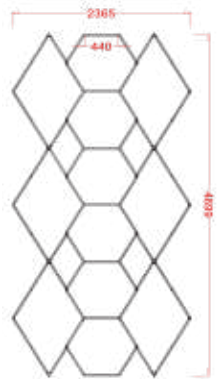

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4828*2796mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 435.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 67 pcs	Ref.:50057 4 pcs	Ref.:50064 4 pcs	Ref.:49983 12 pcs
Ref.:49976 8 pcs	Ref.:50095 6 pcs	Ref.:50101 6 pcs	Ref.:50026 12 pcs
Ref.:50125 2 pcs	30 pcs	Ref.:50132 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs

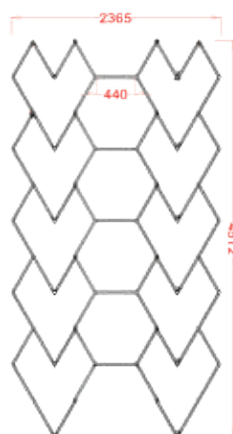

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 448.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 69 pcs	Ref.:49976 10 pcs	Ref.:50064 14 pcs	Ref.:49983 10 pcs
Ref.:50026 4 pcs	Ref.:50095 8 pcs	Ref.:50101 8 pcs	Ref.:50019 2 pcs
Ref.:50132 2 pcs	30 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs

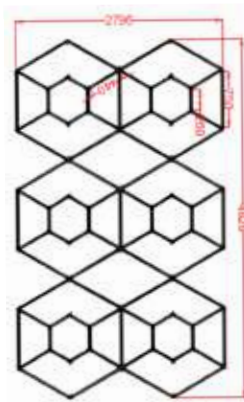

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 646.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48351 36 pcs	Ref.:48337 24 pcs	Ref.:48290 33 pcs	Ref.:49983 24 pcs
Ref.:50088 4 pcs	Ref.:50019 12 pcs	Ref.:50057 4 pcs	Ref.:49976 16 pcs
+ Ref.:50125 2 pcs	40 pcs	Ref.:50132 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs

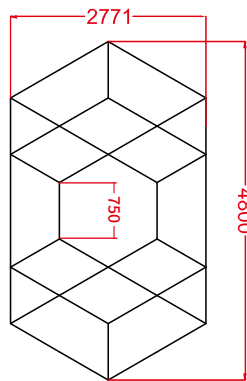

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4800*2771mm
- Tensão: AC110-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 462W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 44 pcs	Ref.:50026 6 pcs	Ref.:50019 4 pcs	Ref.:50057 6 pcs
Ref.:49983 6 pcs	Ref.:49990 6 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
20 pcs	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional	

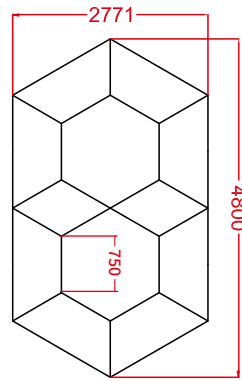

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4800*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 399W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 38 pcs	Ref.:50019 4 pcs	Ref.:50026 8 pcs	Ref.:50057 1 pcs
Ref.:49983 10 pcs	Ref.:49990 4 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
20 pcs	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional	

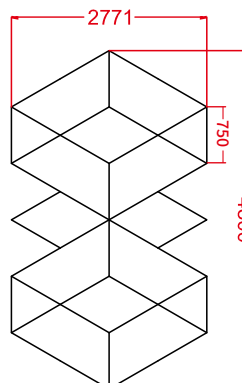

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4800*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 462W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 44 pcs	Ref.:50019 8 pcs	Ref.:50026 4 pcs	Ref.:50057 4 pcs
Ref.:49983 4 pcs	Ref.:50002 1 pcs	Ref.:50064 2 pcs	Ref.:50101 2 pcs
+ Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50071 2 pcs	Ref.:50095 20 pcs	Ref.:50132 2 pcs+1 pcs

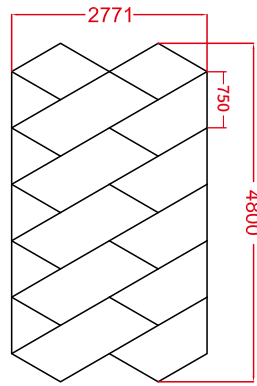

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4800*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 504W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 48 pcs	Ref.:50019 1 pcs	Ref.:50095 19 pcs	Ref.:49976 5 pcs
Ref.:50057 1 pcs	Ref.:49990 6 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
— 20 pcs	Ref.:50149 1 pcs		

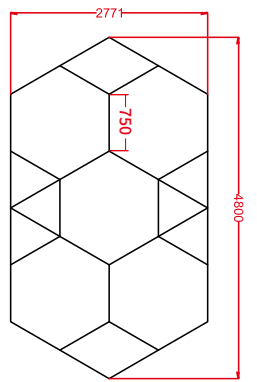

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4800*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 378W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 36 pcs	Ref.:49976 4 pcs	Ref.:50095 4 pcs	Ref.:50101 4 pcs
Ref.:50071 4 pcs	Ref.:49990 2 pcs	Ref.:49983 6 pcs	Ref.:50125 2 pcs
Ref.:50132 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50149 1 pcs	

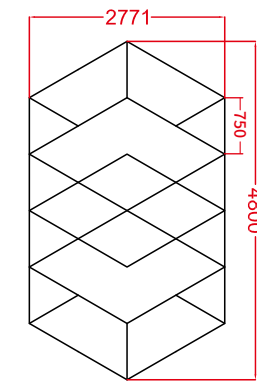

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4800*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 483W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 46 pcs	Ref.:50019 4 pcs	Ref.:49990 8 pcs	Ref.:50026 4 pcs
Ref.:50095 2 pcs	Ref.:50101 2 pcs	Ref.:49983 2 pcs	Ref.:50057 5 pcs
Ref.:49976 2 pcs	Ref.:50125 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50132 2 pcs+1 pcs

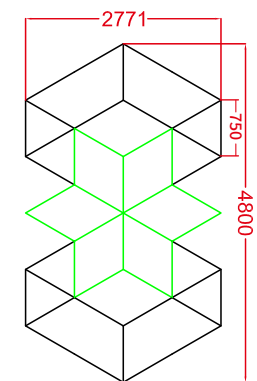

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4800*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 504W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 48 pcs	Ref.:50019 8 pcs	Ref.:50064 2 pcs	Ref.:50026 4 pcs
Ref.:49983 4 pcs	Ref.:50002 1 pcs	Ref.:50071 4 pcs	Ref.:50088 4 pcs
+ Ref.:50125 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50132 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs

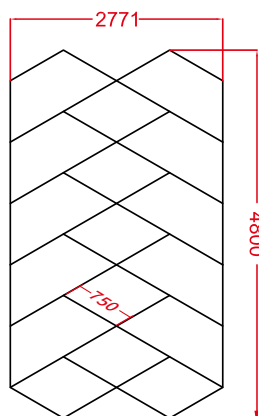

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2796*4828mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 504W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 48 pcs	Ref.:49976 4 pcs	Ref.:50095 9 pcs	Ref.:50101 9 pcs
Ref.:50019 2 pcs	Ref.:50057 6 pcs	Ref.:49983 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
— 20 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs	

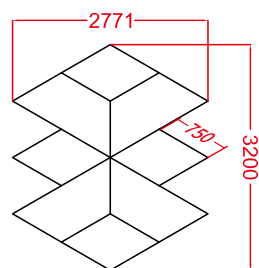

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 3200*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 273W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 26 pcs	Ref.:50064 6 pcs	Ref.:50095 4 pcs	Ref.:50101 4 pcs
Ref.:49983 2 pcs	Ref.:50002 1 pcs	Ref.:49976 1 pcs	Ref.:49983 1 pcs
Ref.:50132 1 pcs	— 10 pcs	Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50149 1 pcs

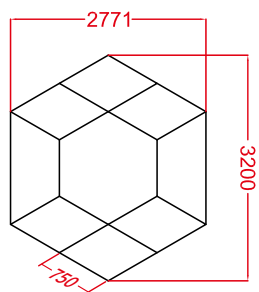

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 3200*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 273W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 26 pcs	Ref.:50026 2 pcs	Ref.:50019 3 pcs	Ref.:50101 2 pcs
Ref.:50095 2 pcs	Ref.:49983 4 pcs	Ref.:49976 2 pcs	Ref.:50057 2 pcs
+ Ref.:50125 1 pcs	— 10 pcs	Ref.:50132 1 pcs	Ref.:50149 1 pcs

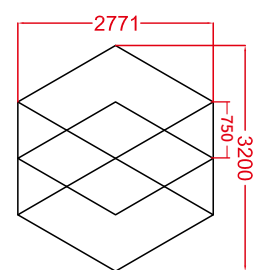

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 3200*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 294W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 28 pcs	Ref.:50026 4 pcs	Ref.:50019 3 pcs	Ref.:50057 5 pcs
Ref.:49976 4 pcs	Ref.:49990 2 pcs	Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 1 pcs
— 10 pcs	Ref.:50149 1 pcs		

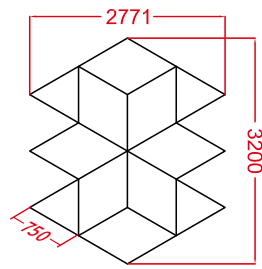

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 3200*2771mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 315W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 30 pcs	Ref.:50064 6 pcs	Ref.:49990 4 pcs	Ref.:49983 3 pcs
Ref.:50002 1 pcs	Ref.:50071 4 pcs	Ref.:49976 1 pcs	Ref.:50125 1 pcs
Ref.:50132 1 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs	

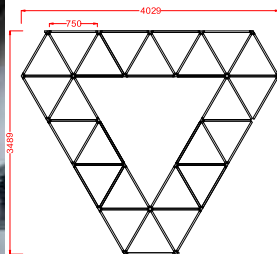

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 3489*4029mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 504W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 48 pcs	Ref.:50002 3 pcs	Ref.:49990 16 pcs	Ref.:50019 2 pcs
Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 2 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs

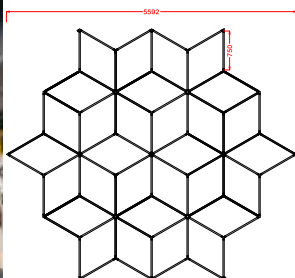

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 5592*4836mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 756W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 72 pcs	Ref.:50002 7 pcs	Ref.:49983 24 pcs	Ref.:50064 3 pcs
Ref.:50019 7 pcs	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50132 3 pcs	—
Ref.:50125 3 pcs			



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4182*4029mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 693W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 66 pcs	Ref.:50002 6 pcs	Ref.:50019 9 pcs	Ref.:50088 12 pcs
+ Ref.:50125 3 pcs	Ref.:49990 3 pcs	Ref.:50132 3 pcs	Ref.:50149 1 pcs

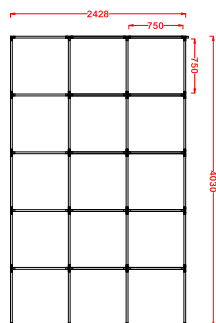

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2428*4030mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 399W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 38 pcs	Ref.:50033 2 pcs	Ref.:50040 14 pcs	Ref.:50118 8 pcs
Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs

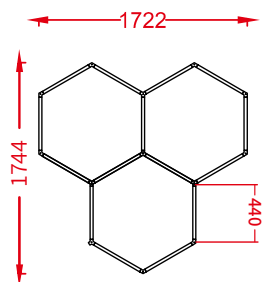

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 1744*1722mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 97.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 15 pcs	Ref.:49976 8 pcs	Ref.:49983 5 pcs	Ref.:50125 1 pcs
Ref.:50132 1 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs	

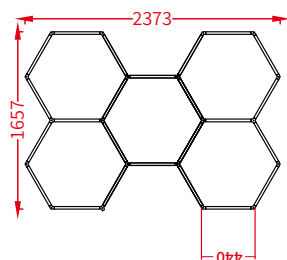

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2373*1657mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 156W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 24 pcs	Ref.:49976 11 pcs	Ref.:49983 9 pcs	Ref.:50125 1 pcs
Ref.:50132 1 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs	

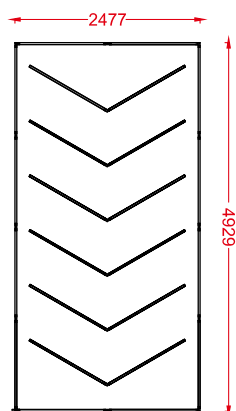

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2477*4929mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 384W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48276 24 pcs	Ref.:50026 20 pcs	Ref.:50033 3 pcs	Ref.:49983 6 pcs
+ Ref.:50125 1 pcs	Ref.:50132 7 pcs	—	Ref.:50149 1 pcs

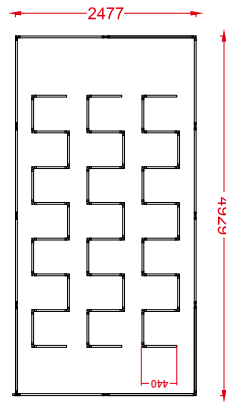

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4929*2477mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 484.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 45 pcs	Ref.:48276 12 pcs	Ref.:50026 14 pcs	Ref.:50033 42 pcs
+ Ref.:50125 4 pcs	Ref.:50132 4 pcs	— 60 pcs	Ref.:50149 1 pcs
Ref.:50156 opcional			

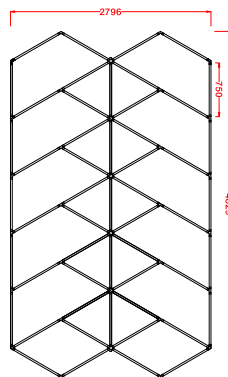

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4929*2477mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 556.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 53 pcs	Ref.:49976 8 pcs	Ref.:50095 9 pcs	Ref.:50101 9 pcs
Ref.:50101 2 pcs	Ref.:50101 6 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs
— 20 pcs	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional	

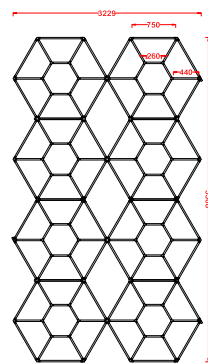

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 3229*5568mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 945W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48351 48 pcs	Ref.:48337 48 pcs	Ref.:48290 42 pcs	Ref.:49983 48 pcs
Ref.:50088 8 pcs	Ref.:50019 16 pcs	Ref.:50002 8 pcs	Ref.:50125 4 pcs
Ref.:50132 4 pcs	— 40 pcs	Ref.:50149 1 pcs	Ref.:50156 opcional

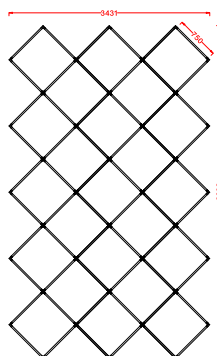

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 3431*5693mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 630W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48290 60 pcs	Ref.:50033 14 pcs	Ref.:50118 22 pcs	Ref.:50040 2 pcs
Ref.:50132 2 pcs	— 20 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs

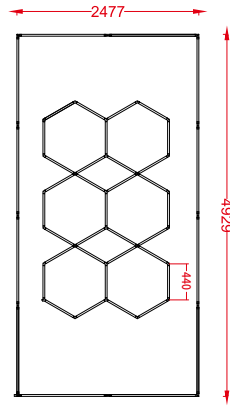

Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4929*2477mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 406.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia


Ref.:48337 33 pcs	Ref.:48276 12 pcs	Ref.:50026 8 pcs	Ref.:50033 3 pcs
Ref.:50057 4 pcs	Ref.:49983 7 pcs	Ref.:49976 15 pcs	Ref.:50040 1 pcs
Ref.:50125 2 pcs	—	Ref.:50132 2 pcs	Ref.:50149 1 pcs

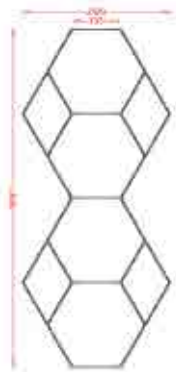


Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 4929*2477mm
- Tensão: AC100-240V
- Largura: 25mm luz trilateral
- Potência: 304.5W
- Fluxo Luminoso: 110lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: 6500K(Branco)
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48290 29 pcs	Ref.:49976 6 pcs	Ref.:50095 4 pcs4	Ref.:50101 4 pcs
Ref.:49983 8 pcs	Ref.:50125 2 pcs	Ref.:50132 2 pcs	—
Ref.:50149 1 pcs			

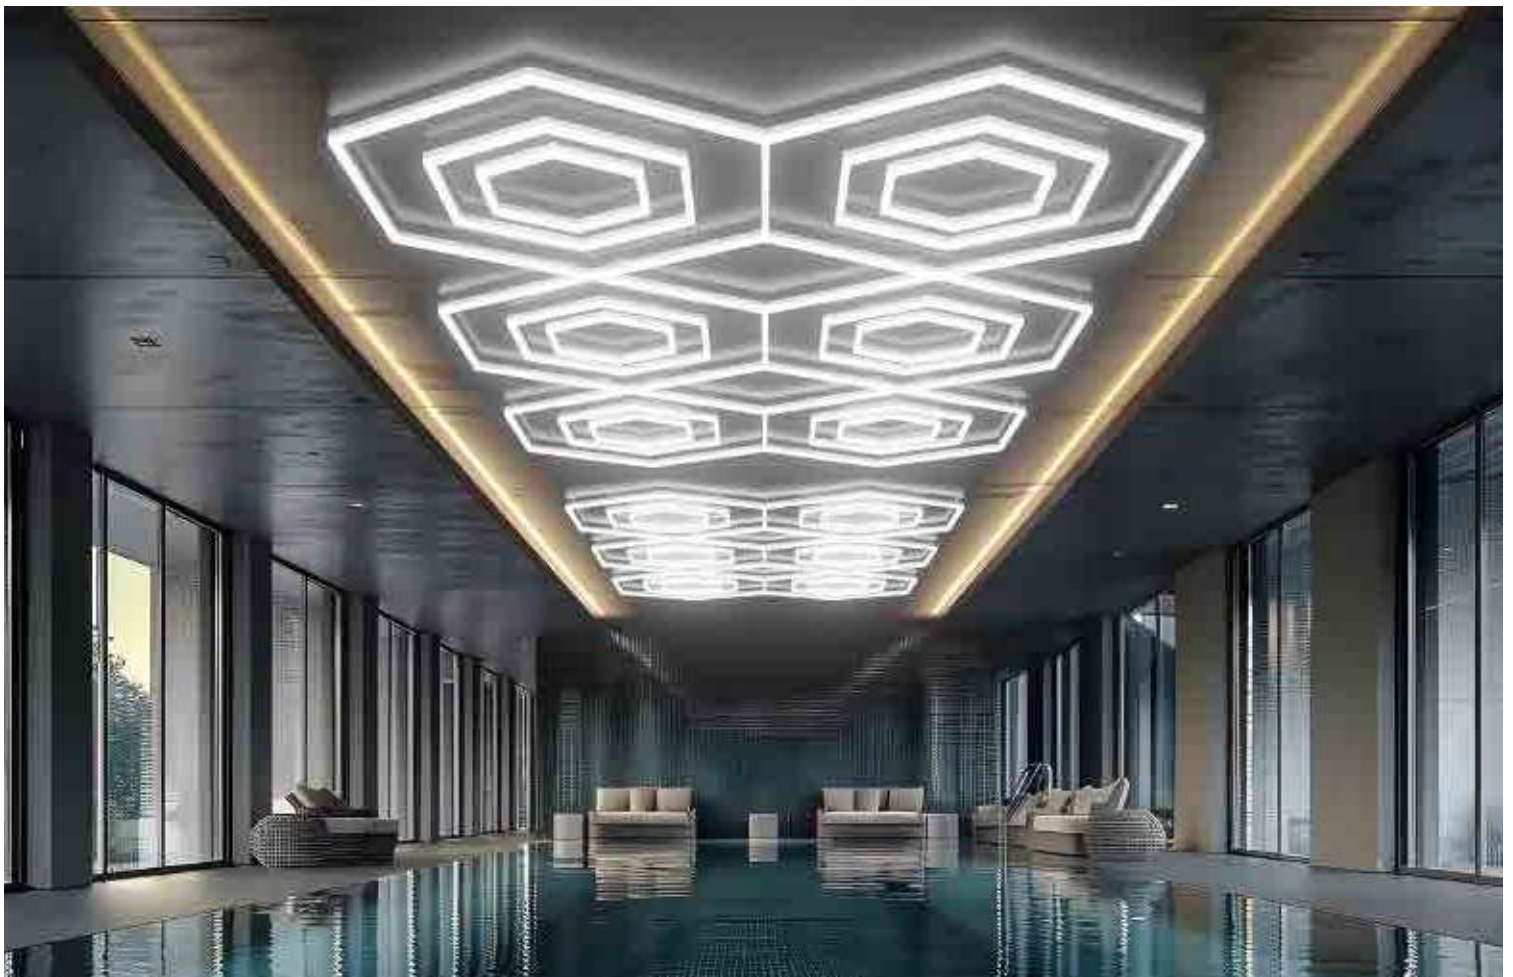




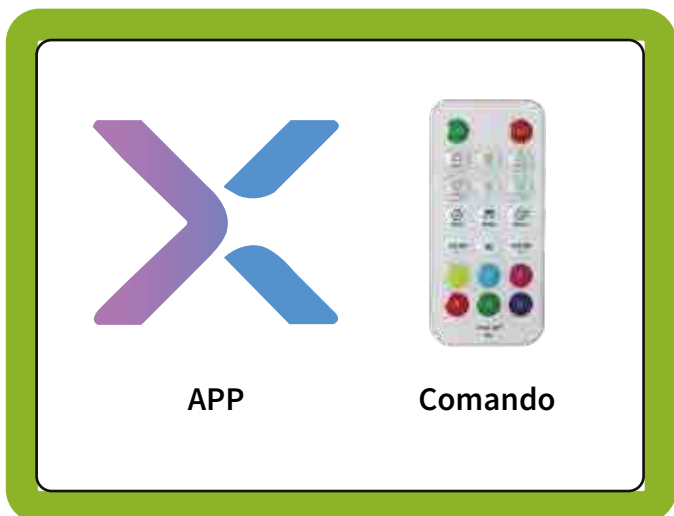

Controlo duplo, através de comando remoto e aplicação móvel, oferecendo maior flexibilidade e praticidade na utilização.

Suporta mais de 300 modos de variação de cor, com sincronização ao ritmo do áudio, criando ambientes dinâmicos e transformações visuais ilimitadas.

A luminária apresenta uma carcaça reforçada em liga de alumínio, concebida para uma dissipação térmica eficiente, garantindo maior estabilidade estrutural e elevada resistência à deformação.

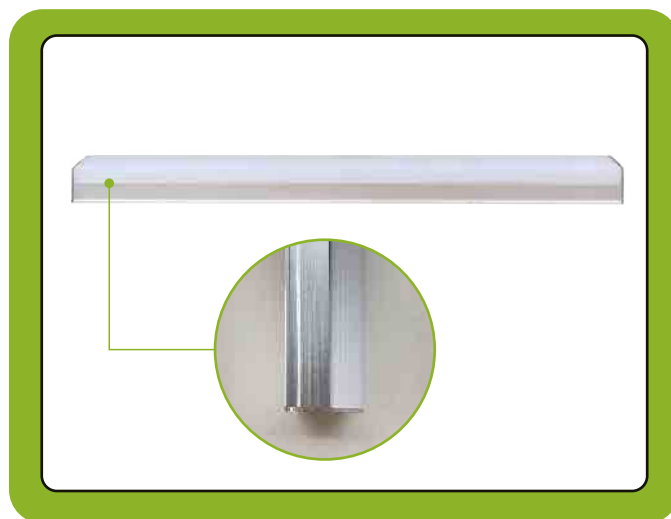

Disponível em várias configurações de pacotes de instalação, adaptáveis a diferentes cenários de aplicação.

A instalação simplificada reduz significativamente o tempo e o esforço necessários.

A estrutura com pinos de cobre de três pontos assegura maior estabilidade e fiabilidade na ligação.

O sistema de encaixe com bloqueio automático, realizado num único passo, impede o desprendimento e garante um elevado nível de segurança.

Compatível com ferramentas de desbloqueio desenvolvidas de forma independente, acionadas com um único clique, assegurando um serviço pós-venda simples, rápido e sem preocupações.




DIFERENÇA ENTRE TIPO A E TIPO B

Atente nas marcas na lateral do tubo. Por favor, faça a distinção de acordo com a imagem abaixo.

TIPO A



TIPO B

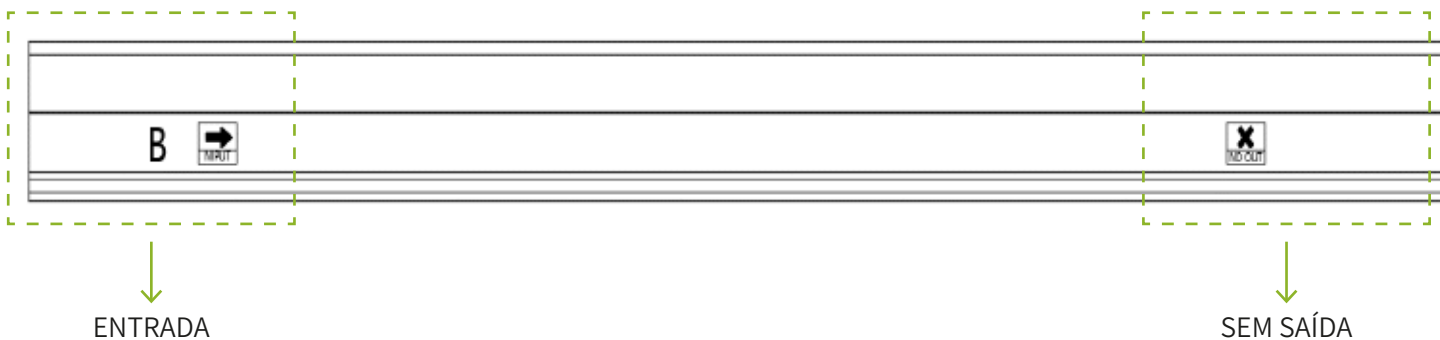


MONTAGEM


ATENÇÃO:

Coloque todos os tubos e conectores no chão, antes da montagem, e conecte os tubos e conectores de acordo com as marcas presentes nas instruções de cada desenho; caso contrário, a lâmpada LED ficará danificada.


COMO REMOVER CONECTORES

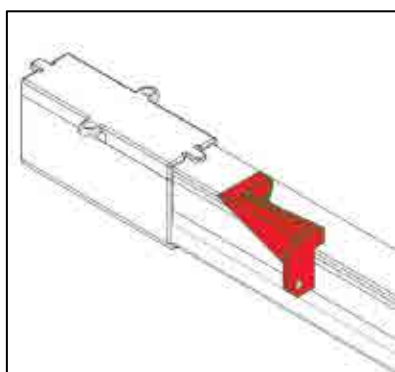


PRESSIONE A FERRAMENTA

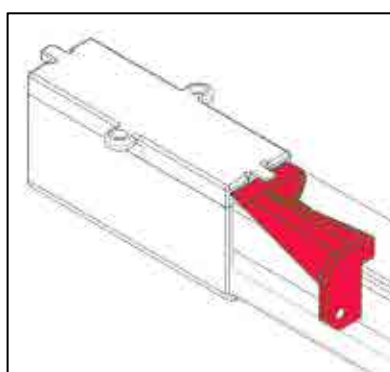

LEVANTE A PATILHA DO CONECTOR

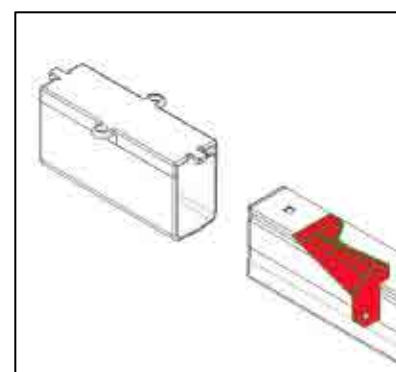


REMOVA O TUBO





Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 987 mm*894 mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20mm luz trilateral
- Potência: 11 W
- Fluxo Luminoso: 110-120 lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

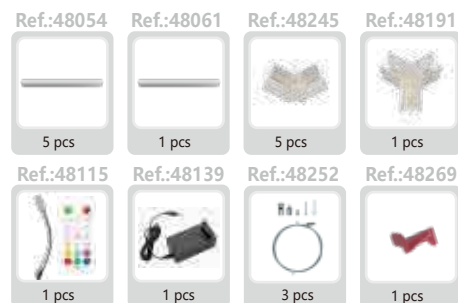


Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

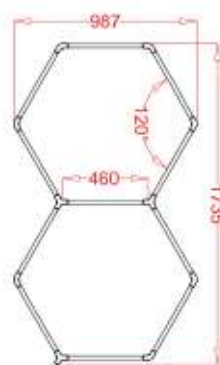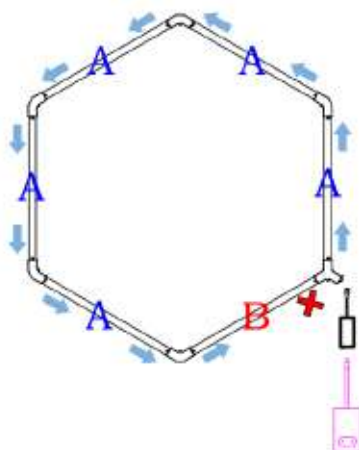


Parâmetros de Especificação



- Dimensões: 1735 mm*987 mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20mm luz trilateral
- Potência: 20 W
- Fluxo Luminoso: 110-120 lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

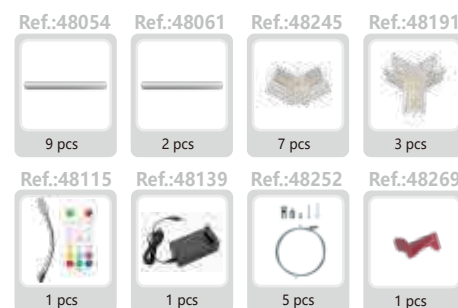

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

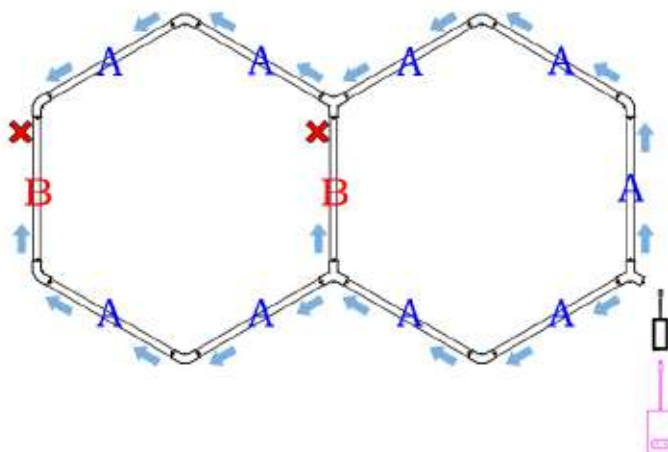

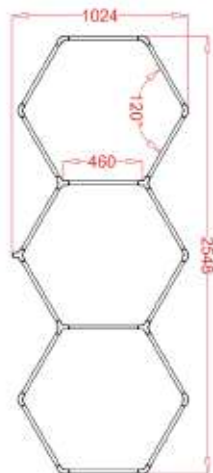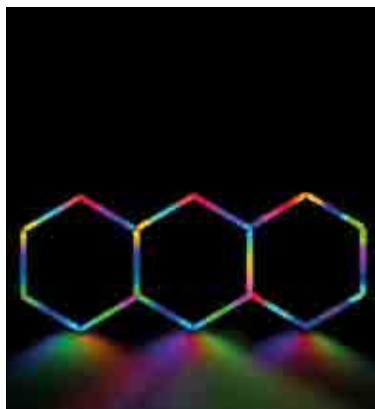



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2548 mm*1024 mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20 mm luz trilateral
- Potência: 29W
- Fluxo Luminoso: 110-120 m/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 13 pcs	Ref.:48061 3 pcs	Ref.:48245 9 pcs	Ref.:48191 5 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48139 1 pcs	Ref.:48252 6 pcs	Ref.:48269 1 pcs

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

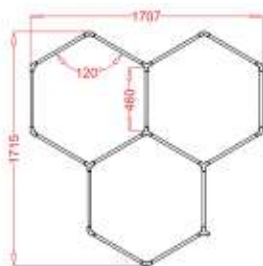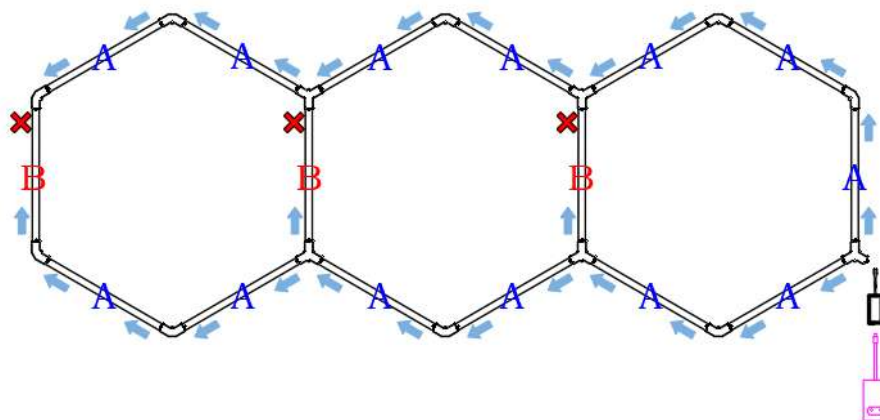


Parâmetros de Especificação



- Dimensões: 1707 mm*1715 mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20 mm luz trilateral
- Potência: 27 W
- Fluxo Luminoso: 110-120 m/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 12 pcs	Ref.:48061 3 pcs	Ref.:48245 8 pcs	Ref.:48191 5 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48139 1 pcs	Ref.:48252 6 pcs	Ref.:48269 1 pcs

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

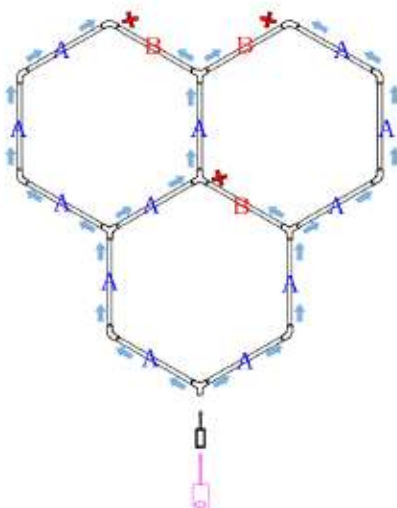

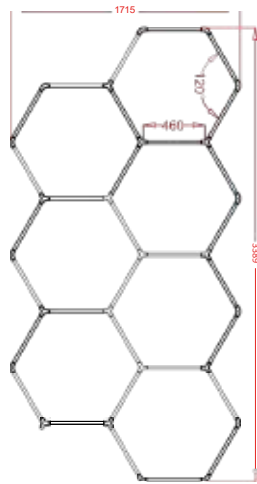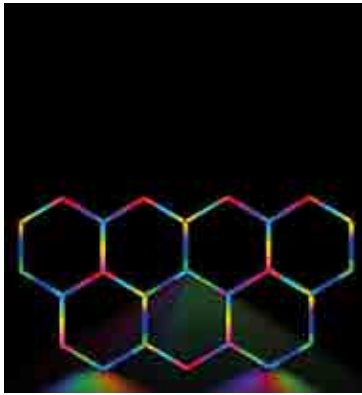



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 3389 mm*1715 mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20mm luz trilateral
- Potência: 56 W
- Fluxo Luminoso: 110-120 lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 24 pcs	Ref.:48061 7 pcs	Ref.:48245 12 pcs	Ref.:48191 13 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48146 1 pcs	Ref.:48252 12 pcs	Ref.:48269 1 pcs

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

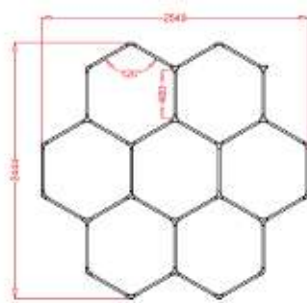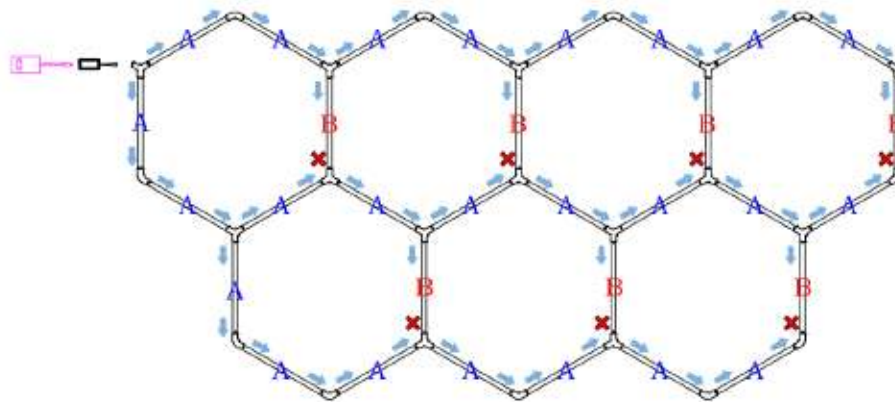


Parâmetros de Especificação


- Dimensões: 2548 mm* 2444 mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20mm luz trilateral
- Potência: 54 W
- Fluxo Luminoso: 110-120 lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 23 pcs	Ref.:48061 7 pcs	Ref.:48245 11 pcs	Ref.:48191 13 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48146 1 pcs	Ref.:48252 12 pcs	Ref.:48269 1 pcs

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

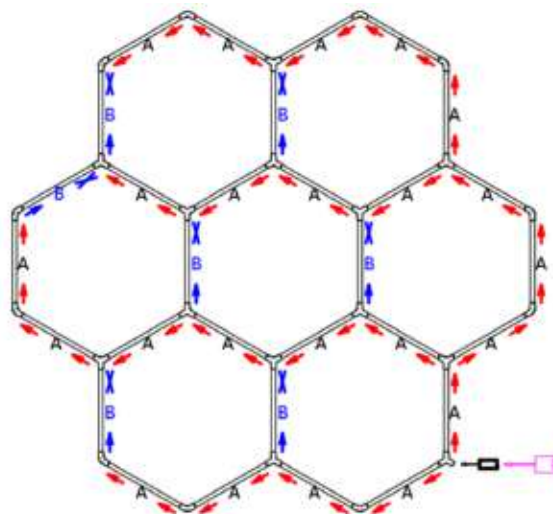

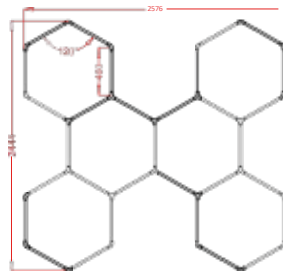




Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2576 mm* 2444 mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20 mm luz trilateral
- Potência: 56W
- Fluxo Luminoso: 110-120 m/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 25 pcs	Ref.:48061 6 pcs	Ref.:48245 15 pcs	Ref.:48191 11 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48146 1 pcs	Ref.:48252 14 pcs	Ref.:48269 1 pcs

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

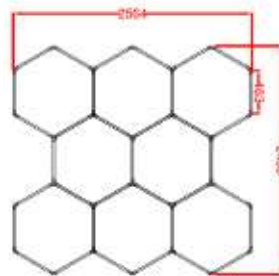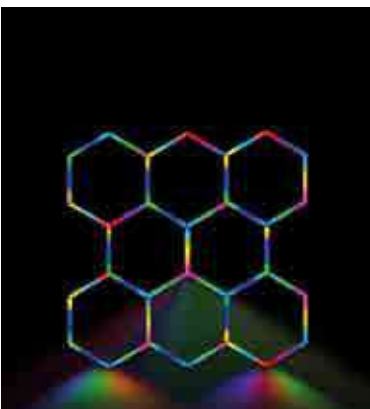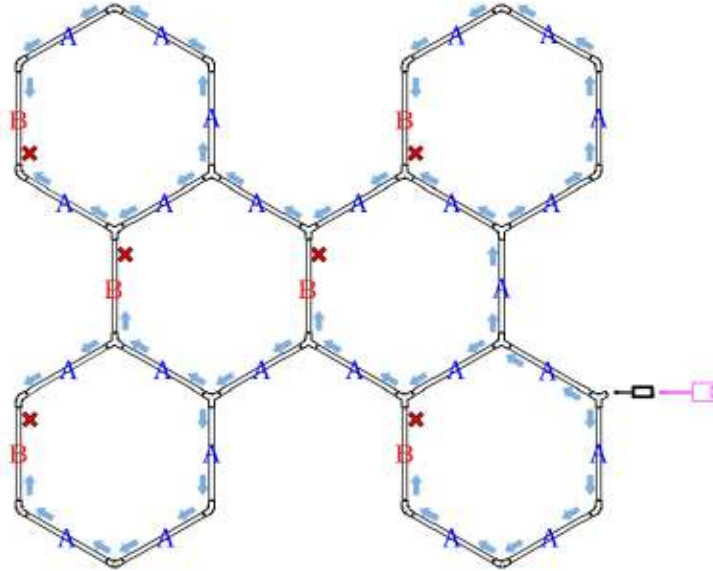



Parâmetros de Especificação



- Dimensões: 2564 mm* 2458 mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20 mm luz trilateral
- Potência: 63W
- Fluxo Luminoso: 110-120 m/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 27 pcs	Ref.:48061 8 pcs	Ref.:48245 13 pcs	Ref.:48191 15 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48177 1 pcs	Ref.:48160 1 pcs	Ref.:48269 1 pcs
Ref.:48153 1 pcs	Ref.:27394 3 pcs		

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- ↓
- AMPLIFICADOR
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

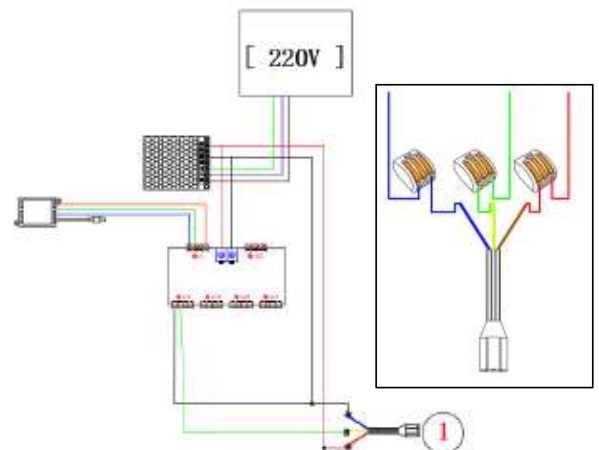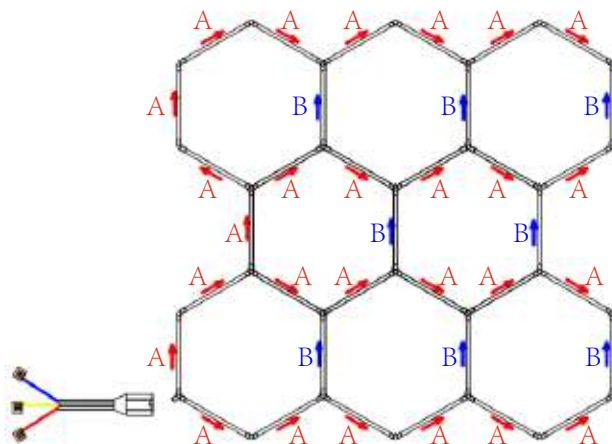

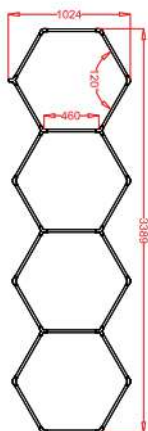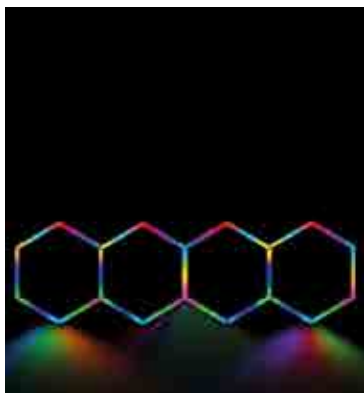



Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 3389 mm* 1024mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20mm luz trilateral
- Potência: 38W
- Fluxo Luminoso: 110-120 lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 17 pcs	Ref.:48061 4 pcs	Ref.:48245 11 pcs	Ref.:48191 7 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48146 1 pcs	Ref.:48252 10 pcs	Ref.:48269 1 pcs

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

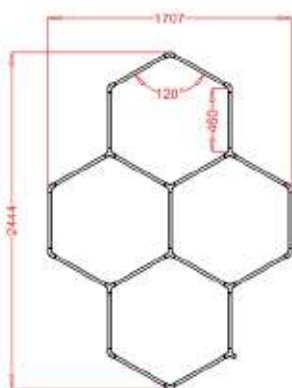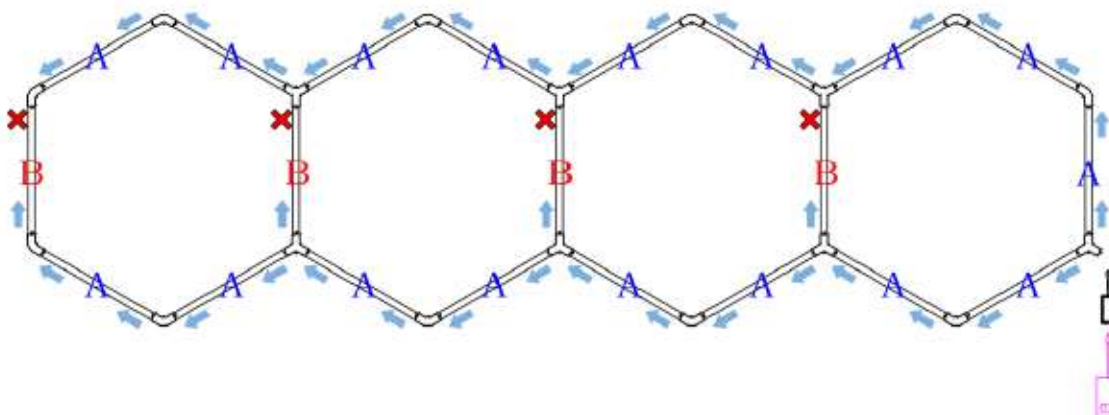


Parâmetros de Especificação



- Dimensões: 1707 mm* 2444mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20mm luz trilateral
- Potência: 34 W
- Fluxo Luminoso: 110-120 lm/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 15 pcs	Ref.:48061 4 pcs	Ref.:48245 9 pcs	Ref.:48191 7 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48139 1 pcs	Ref.:48252 8 pcs	Ref.:48269 1 pcs

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

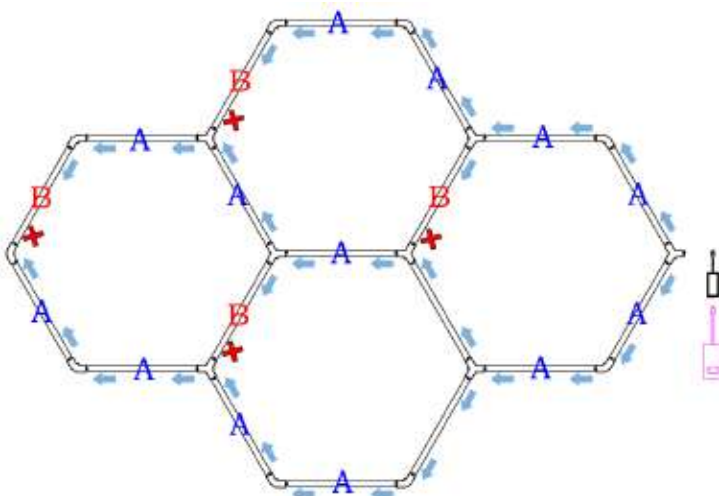

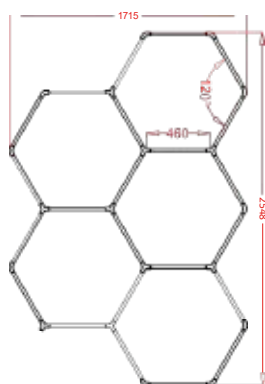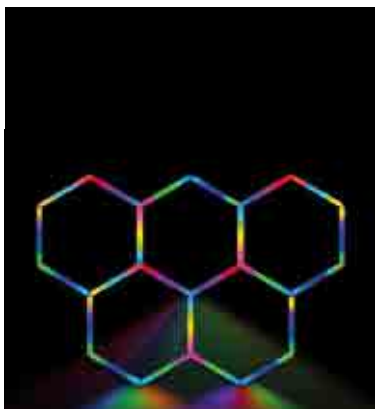




Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 2548mm* 1715mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20 mm luz trilateral
- Potência: 42W
- Fluxo Luminoso: 110-120 m/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 18 pcs	Ref.:48061 5 pcs	Ref.:48245 10 pcs	Ref.:48191 9 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48146 1 pcs	Ref.:48252 9 pcs	Ref.:48269 1 pcs

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

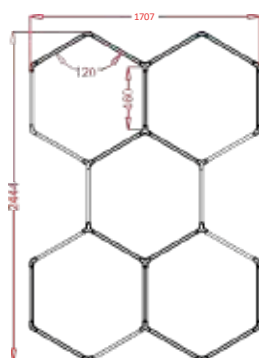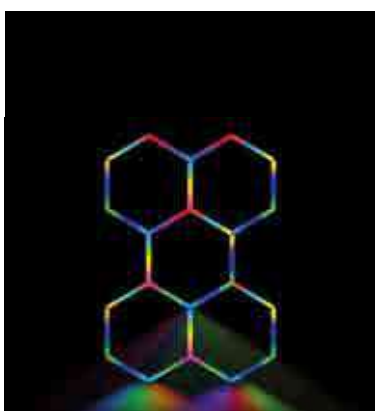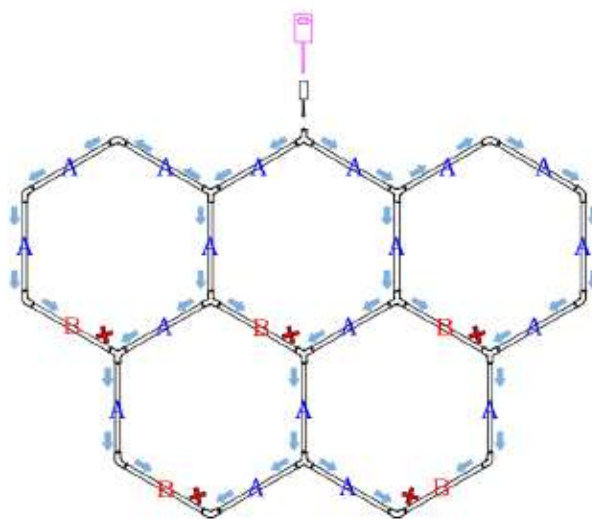


Parâmetros de Especificação

- Dimensões: 1707 mm* 2444mm
- Tensão: AC12V
- Largura: 20 mm luz trilateral
- Potência: 43W
- Fluxo Luminoso: 110-120 m/w
- CRI.: >90
- CCT.: RGB
- Vida útil: 50000H/3 anos garantia

Ref.:48054 19 pcs	Ref.:48061 5 pcs	Ref.:48245 11 pcs	Ref.:48191 9 pcs
Ref.:48115 1 pcs	Ref.:48146 1 pcs	Ref.:48252 10 pcs	Ref.:48269 1 pcs

Esquema de montagem

- 100V-240V
- ↓
- ADAPTADOR
- ↓
- DC 12V
- ↓
- SISTEMA DE CONTROLO V5.2
- ↓
- TUBO

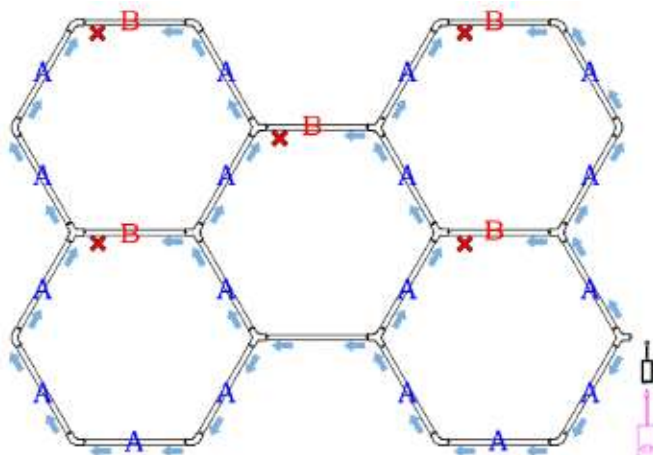

ADVANCE

ADVANCE - Material Eléctrico Lda.


Rua A, nº 306 - Árvore, 4480-619 - Vila do Conde


(+351) 252 615 273 | geral@gruporr.pt




Chamada para rede fixa nacional (Portugal)

ADVANCE
GRUPO RUAN&RUAN

Rua A N° 306, 4480-619 Árvore
Vila do Conde
Portugal

 Advance Lighting

 www.advancelighting.pt

   @advancelightpt